

2019

明基智能商务平板 使用指南

Your Best Choice



目录

CONTENTS

01

外观设计介绍

02

系统界面介绍

03

软件操作应用

04

参数分析

01


外观设计介绍



BenQ RP系列触控一体机产品尺寸

商务55/65/75/86寸

四种尺寸可供选择

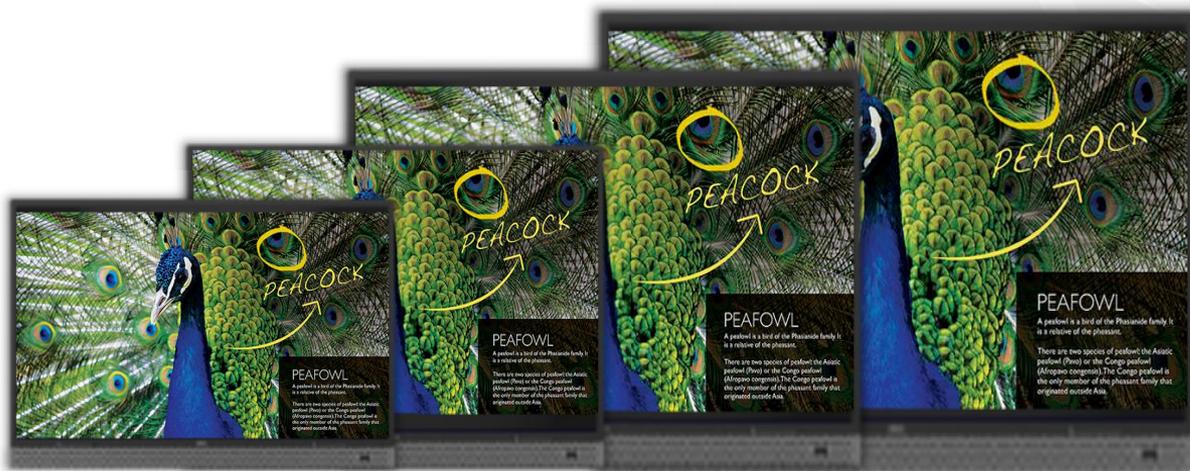

RP55X

RP65X

RP75X

RP86X


尺寸

全新工业级设计RP系列

精简外观



- ▶ 窄边框设计，可视面积更大，更美观
- ▶ 前拆框设计，更易维护、升级


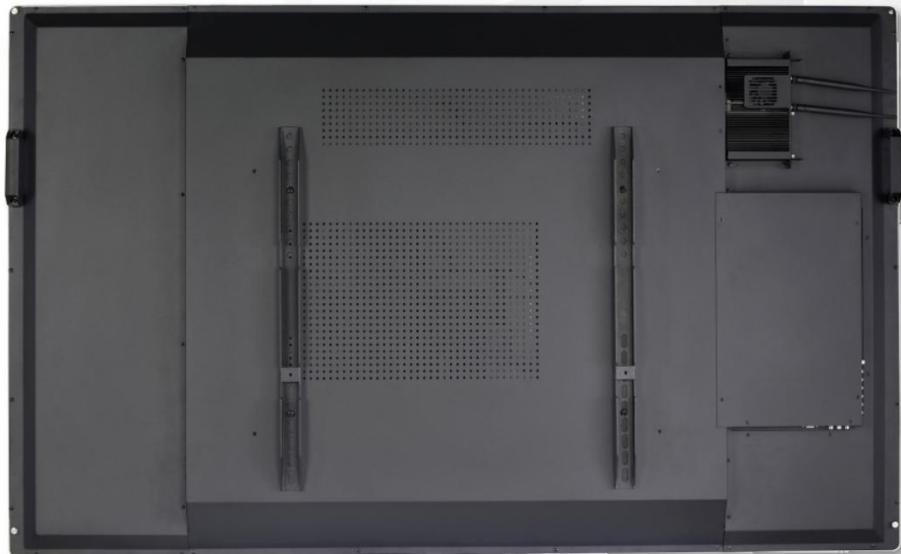


- ▶ 后壳一体成型，更大面积散热，更易施工安装
- ▶ 主板模块化设计，更易维护、拆卸

全新工业级设计RP系列

按键

面板控制键

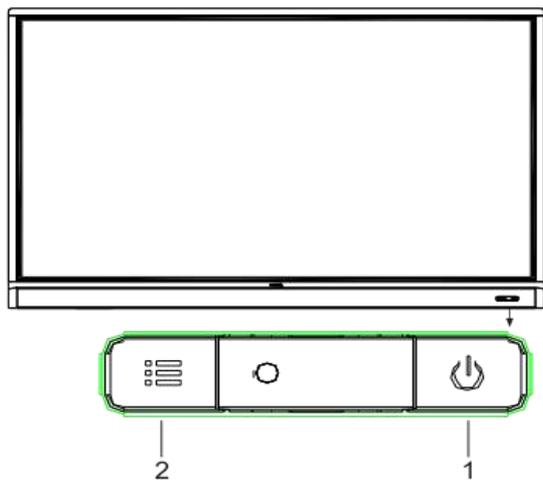

按键及接口


功能描述

1	开机待机键
2 (选单)	按该键显示设置菜单
3 (开关机)	"1"端为开·"O"端为关

全新工业级设计RP系列 音箱笔槽设计

既是音箱也是笔槽

- 前置音箱
- 有弧度的笔槽

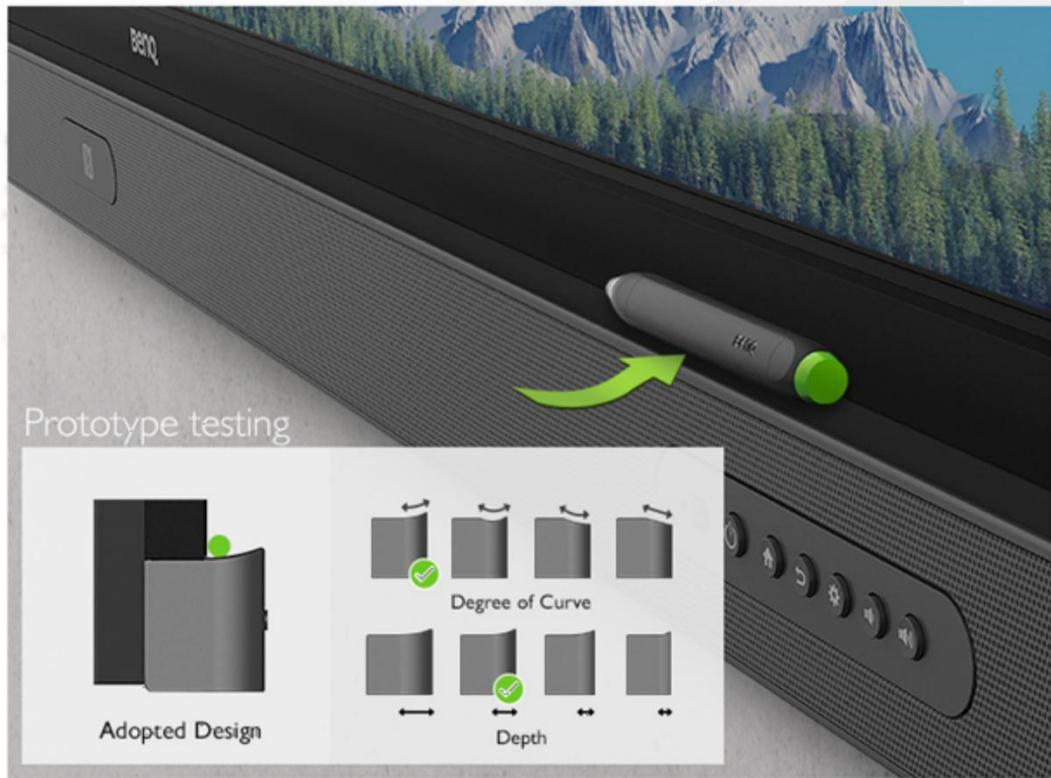

荣获德国IF设计大奖

"After numerous trial experiments, we determine that it is best to increase the degree of curve on the inner part of the pen tray, because it guarantees the pen won't fall out even after experiencing strong reaction force," said Cheng.



Shun Cheng

Lead industrial designer
of the new line of IFP

全新工业级设计RP系列

丰富接口



侧边框常用接口设计 – USB/MIC/AUDIO

不影响整机外观，照顾多数人操作习惯
眼睛看的到，更方便插入


丰富的信号源输入支持 – HDMI/MHL/VGA

兼容笔记本、电脑、平板等多种设备的有线视频信号输入
提供除无线接入的更多视频输入选择选择，满足特殊需求

HDMI INPUT 4 ; HDMI OUT 1

全新工业级设计RP系列

接口说明

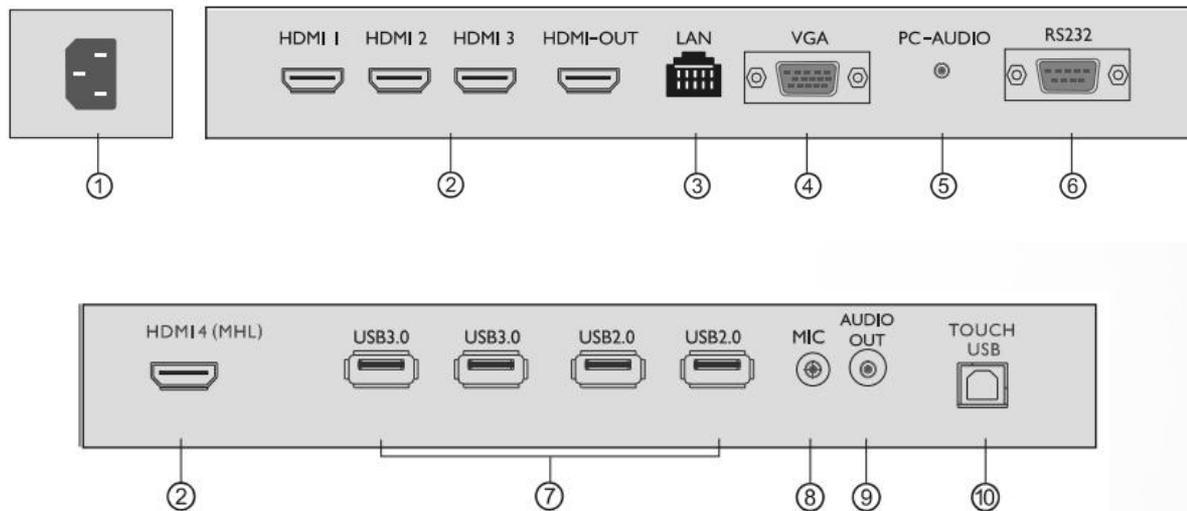

1	电源接口
2	HDMI接口
3	网路接口
4	VGA接口
5	PC-AUDIO接口
6	RS232接口
7	USB接口
8	MIC接口
9	AUDIO OUT接口
10	TOUCH USB接口


全新工业级设计RP系列

复屏显示


● 连接示意图



白板接口一



白板接口二



白板接口三

全新工业级设计RP系列

随时移动



移动支架

提供固定和移动两种安装方式；
出固定安装使用壁挂支架，可以使用移动支架在固定会议室以外的其它空间使用，提高利用率，拓展讨论空间



全新工业级设计RP系列

护眼功能



02

系统界面介绍



全新工业级设计RP系列

界面篇

功能区块分明的UI界面，方便用户识别操作



全新工业级设计RP系列

界面篇

直接对本地应用进行管理，长按图标，即刻卸载应用



全新工业级设计RP系列

界面篇

用手指在大屏的侧边由里向外滑动，即可调用隐藏侧边栏
(左右两边皆可)



全新工业级设计RP系列

界面篇

从首界面进入文件管理器，可以查看不同类型的本地文件



全新工业级设计RP系列

界面篇

怎么读取截屏的文件？



从首页点击文件管理器



点击本机读取



进入图片、视频即可查看

全新工业级设计RP系列

界面篇

在任意界面下，双指长按调出浮动圆盘，点击圆盘中间即可退出批注模式



1 点击选择不同颜色进行批注

2 点击擦除全部痕迹

3 开启本地文件

4 对当下显示画面截屏

5 无线打印

6 插入本地图片

03

软件应用介绍




EZWrite电子白板




EZWrite Pro

可触控书写、简易擦除，适用于小组讨论、领导报告、甲方提案等情况

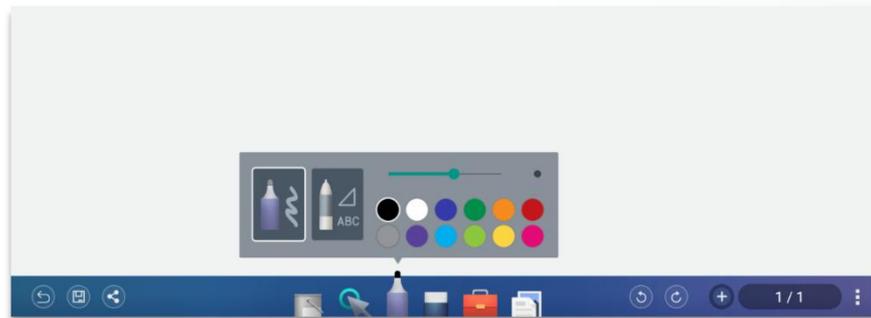


EZWrite电子白板

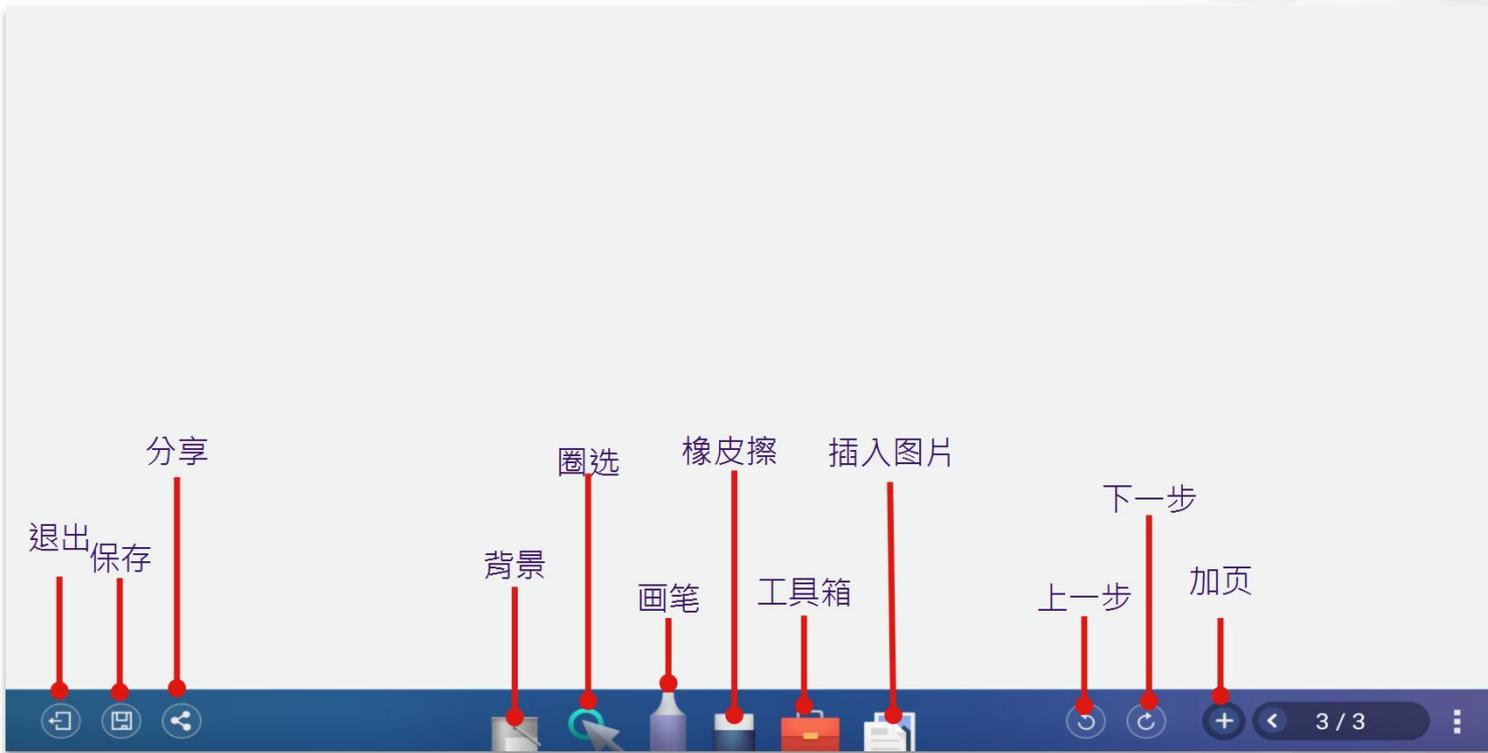


EZWrite电子白板

点击可选择不同的颜色填充书写背景（14种颜色）

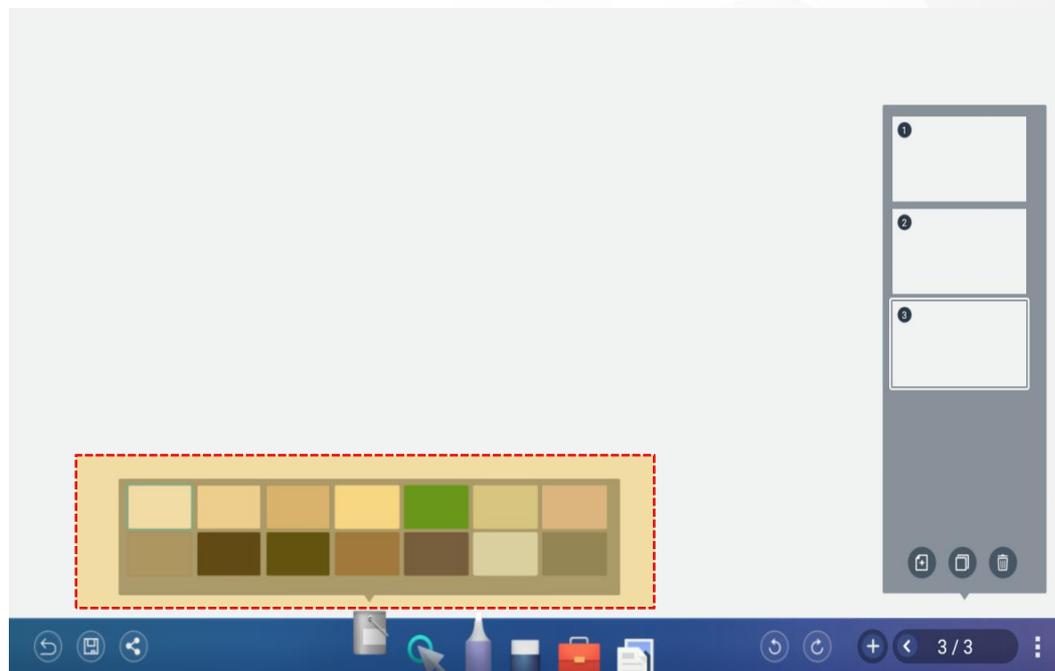


EZWrite电子白板

使用者可以对书写内容圈选，选定后可对内容进行**大小缩放**、**位置移动**、**方向旋转**操作，方便对内容进行有序的管理，使页面更简洁。

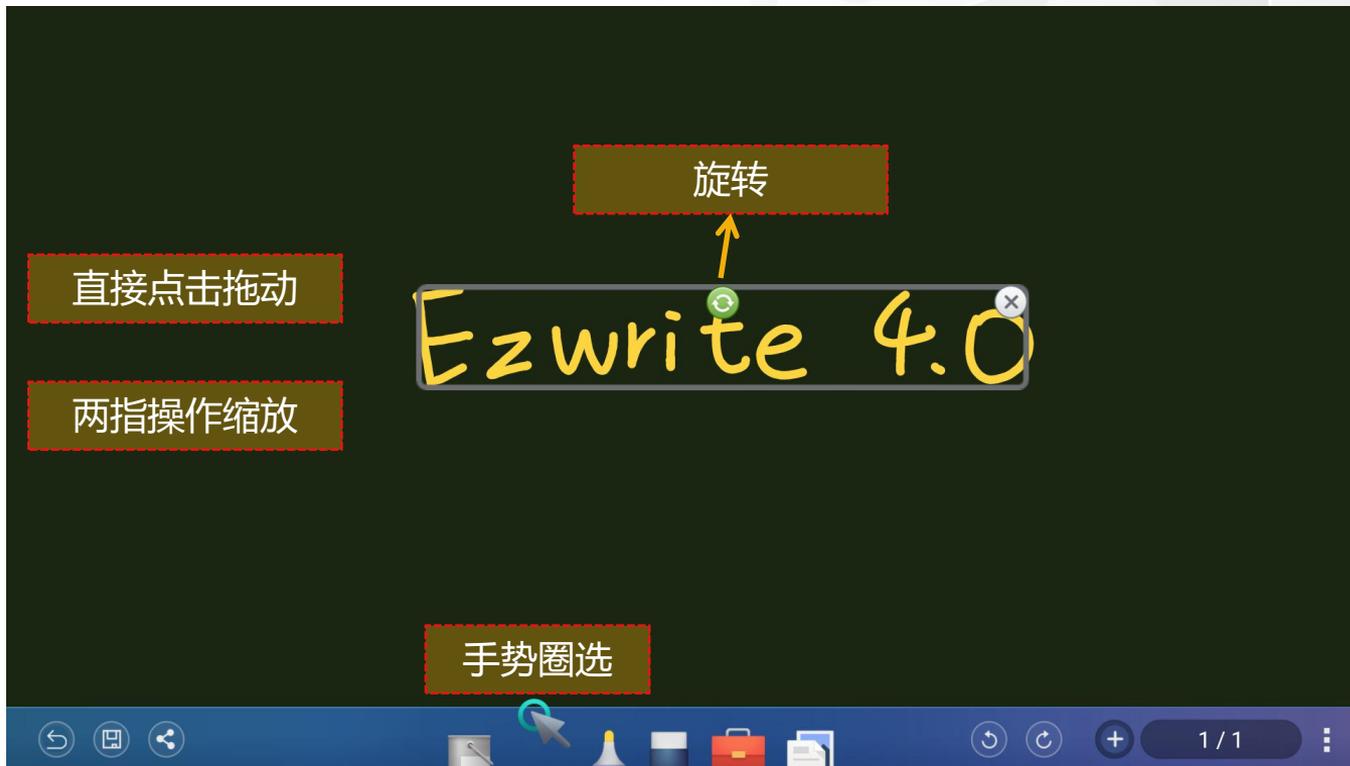


EZWrite电子白板

普通模式
选择不同颜色进行书写

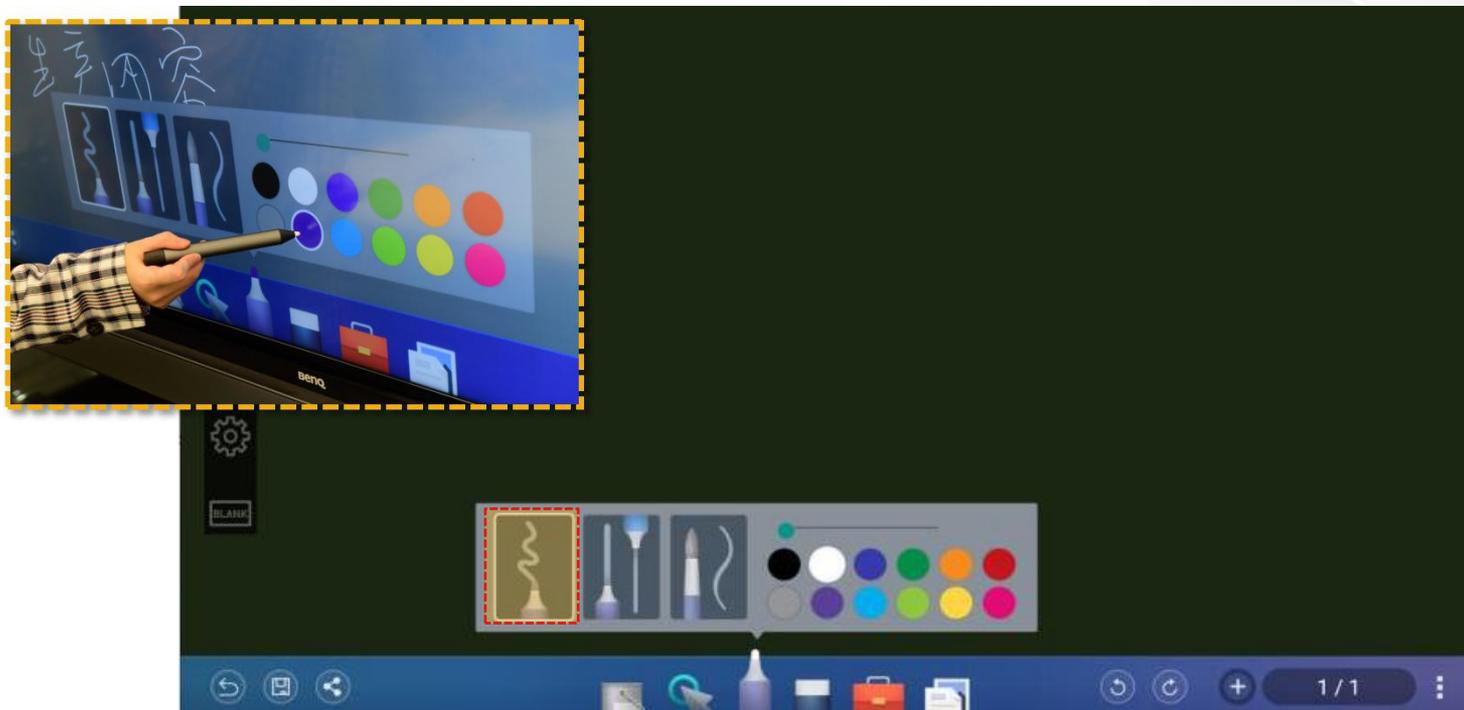

EZWrite电子白板


自动分色模式：
两个人同时书写时，根据笔尖粗细不一，自动呈现不同颜色

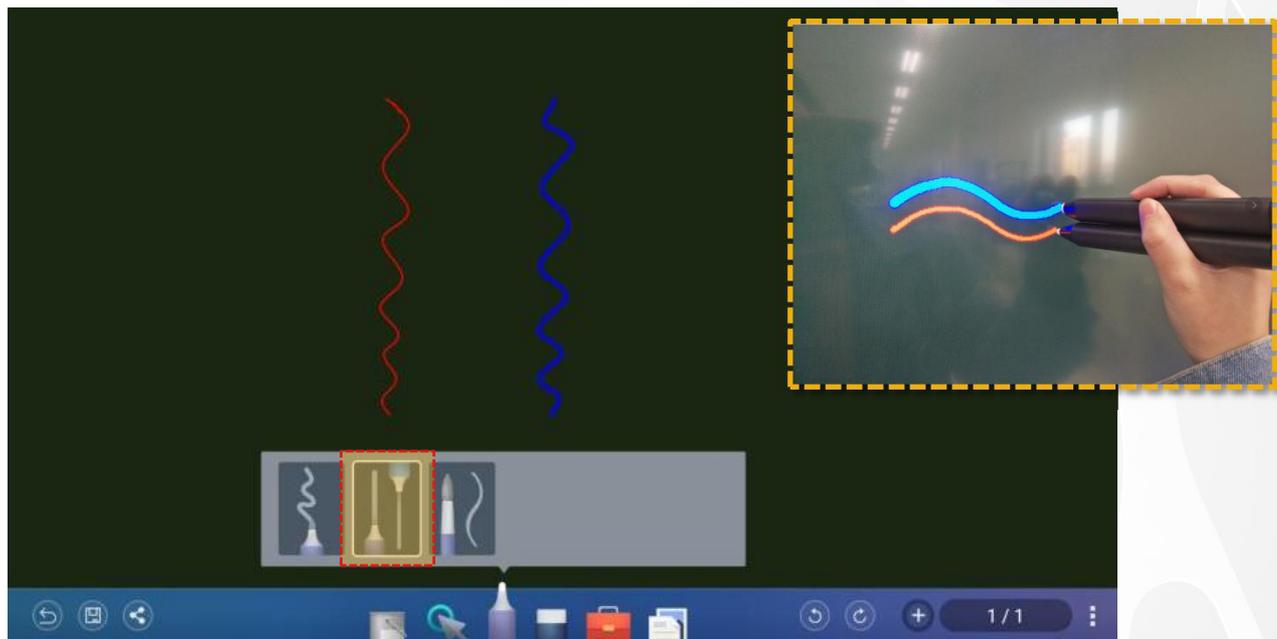

EZWrite电子白板


压感模式

随着笔尖的力度不同笔迹粗细不一，力度越大，笔迹越粗

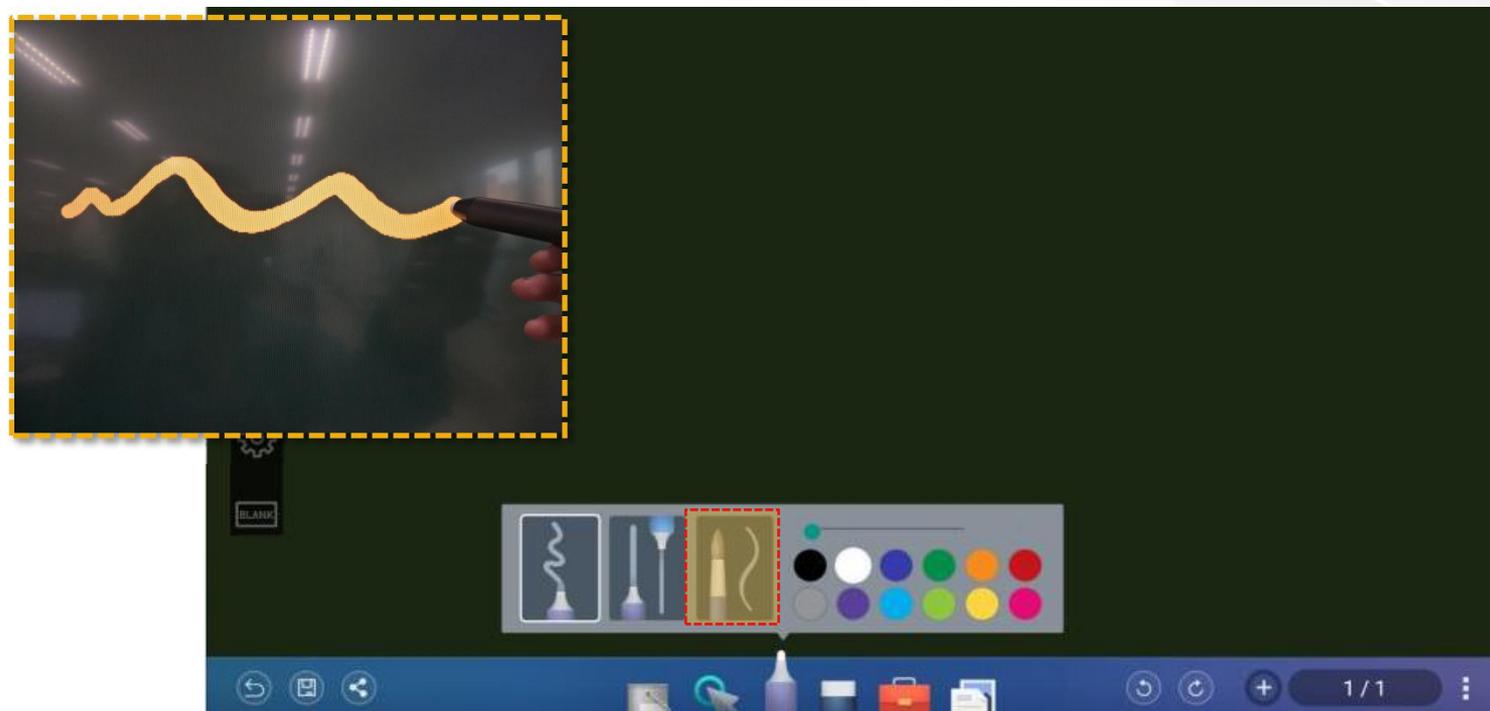

EZWrite电子白板

前者可以用手掌心或者手背贴紧屏幕，
进行手势擦除，后者可以选择一键清屏

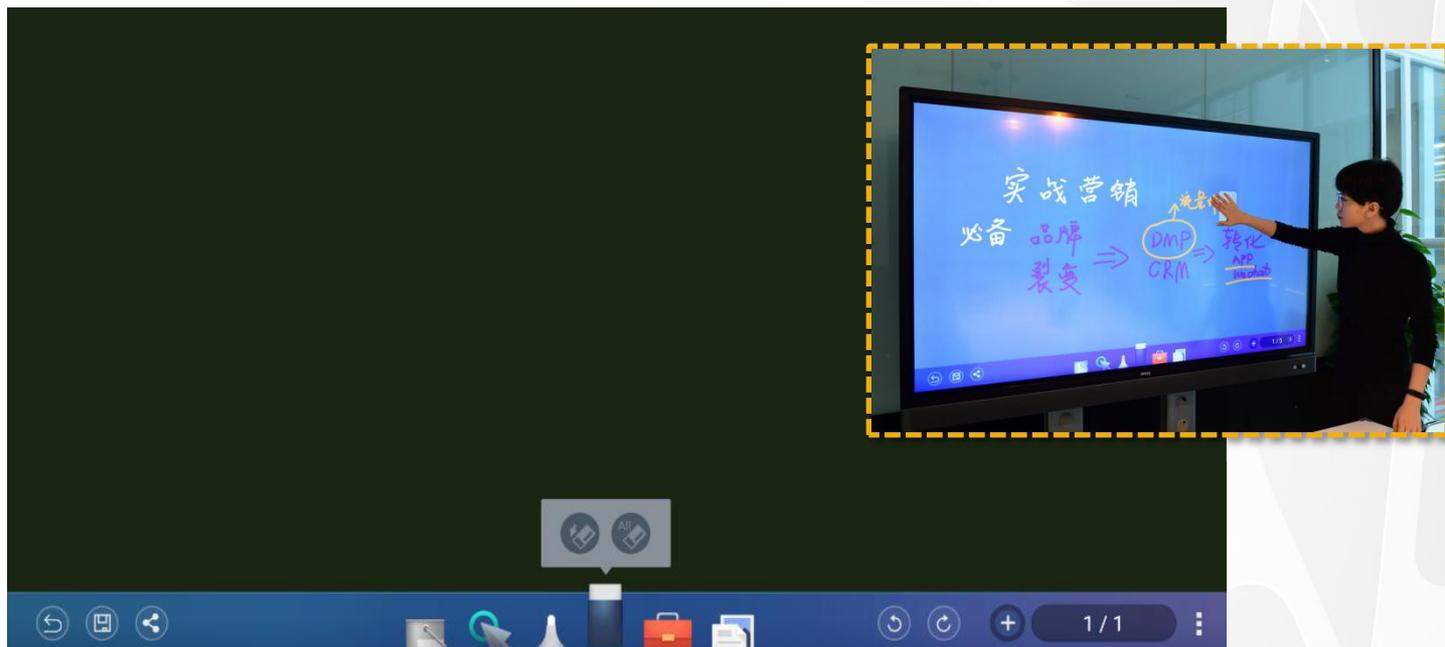

EZWrite电子白板

多元辅助小工具



计算器
(数字辨识 + 计算)



几何工具
(几何图形 + 精准角度)



秒表




计时器




EZWrite电子白板

点击保存，可将所有书写内容保存为PDF或图片格式

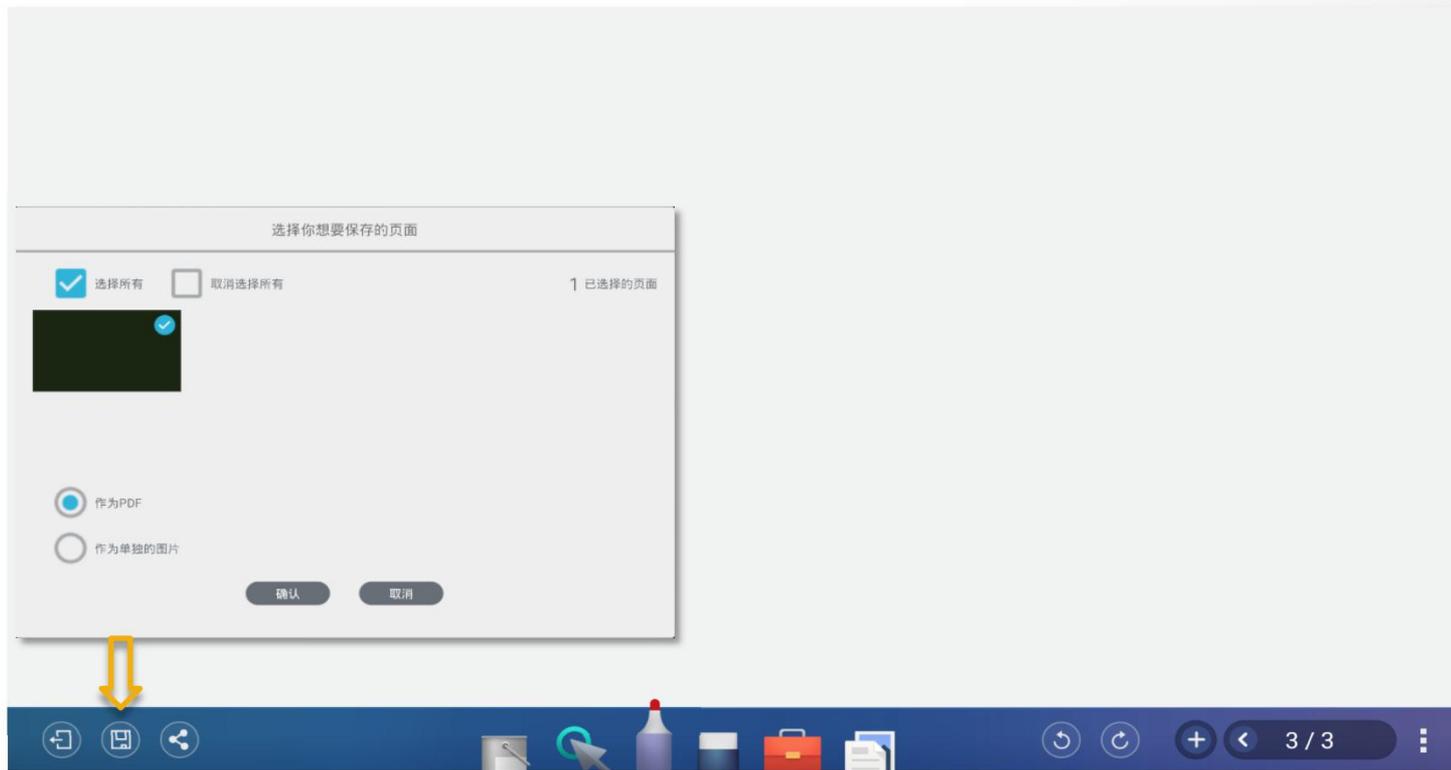


EZWrite电子白板

可对书写动作进行撤销和返回，当书写页面不够时，可以点击增加至10页

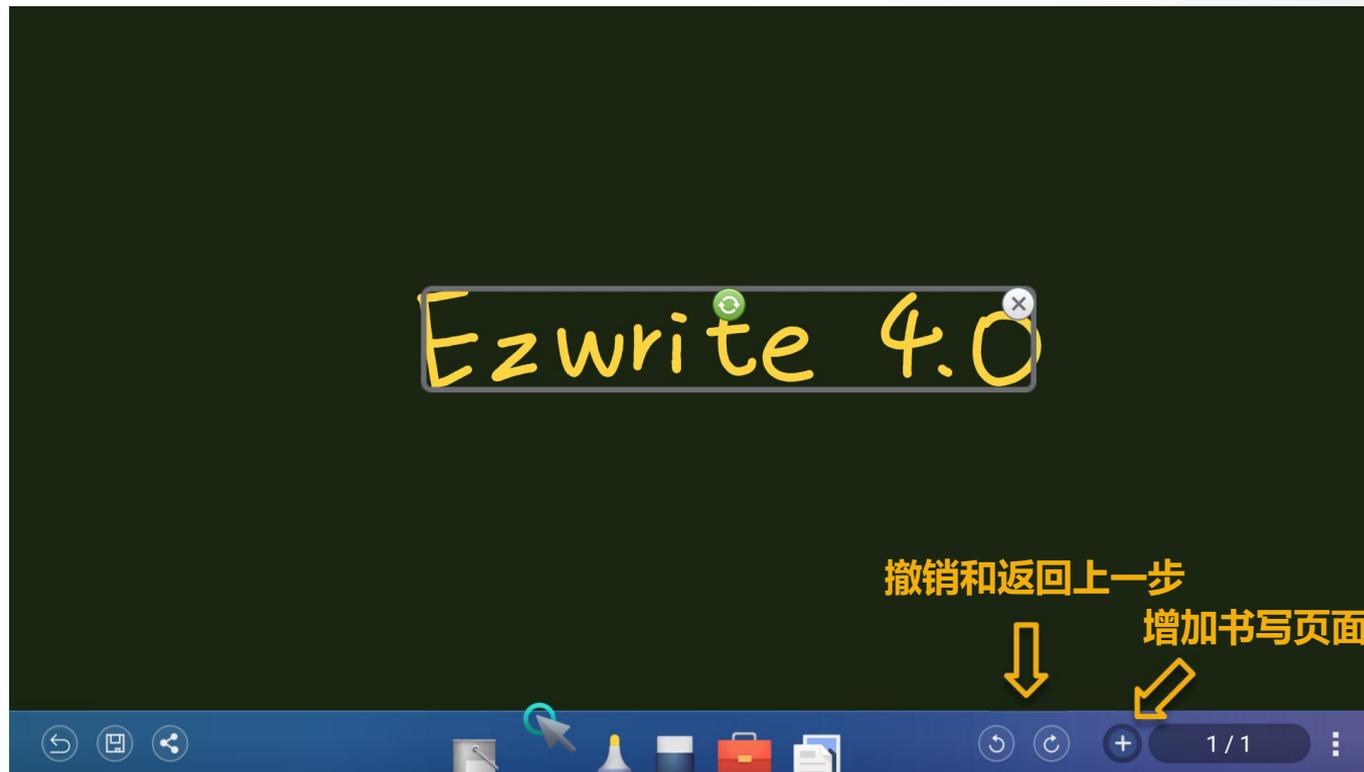

EZWrite电子白板

点击分享按钮，可以将讨论内容生成二维码，手机扫描后即可查看，
或者直接打印出来进行分享

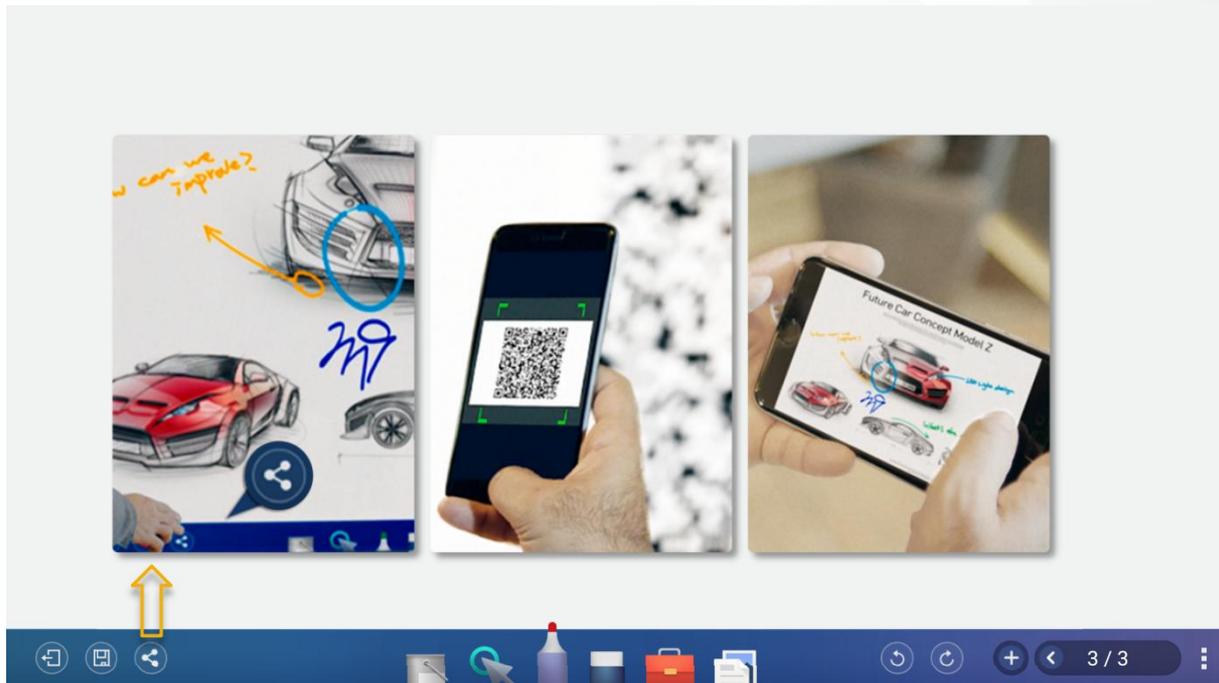


InstaQshare无线传屏

怎么开启大屏WiFi以及热点？




第一步：点击设置

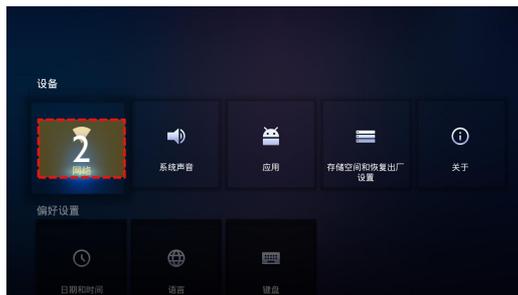

第二步：点击网络



第三步：点击WLAN

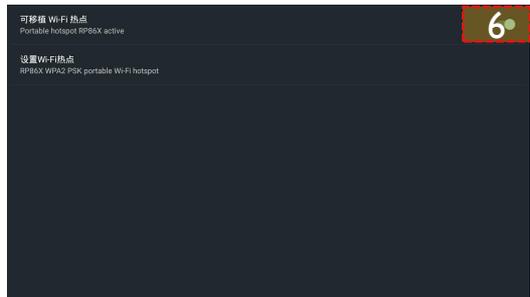

第六步：向右滑动开启热点



第五步：往下滑动找到便携式热点



第四步：点击开启，选择网络进行连接

InstaQshare无线传屏

手机、电脑均可通过此软件进行无线投屏，同时还能进行双向互动



InstaQshare无线传屏



安卓用户怎么下载InstaQshare？

打开InstaQshare，点击使用说明，浏览器扫描二维码即可下载



InstaQshare无线传屏



PC端怎么下载InstaQshare ?

使PC端和大屏在同一局域网下，然后搜索<http://192.168.246.69:8000>，即可下载




InstaQshare无线传屏



苹果用户怎么下载InstaQshare？

下载：
打开APP Store,直接搜索
InstaQshare·即可下载

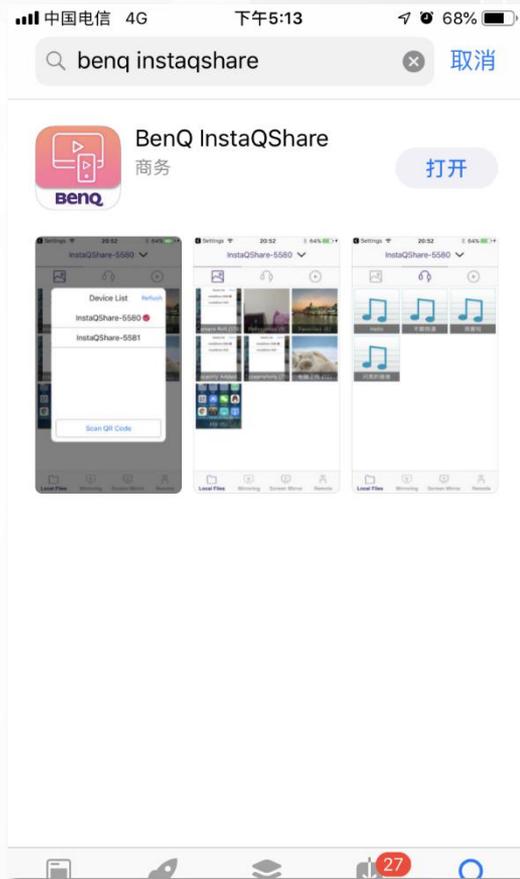

远程视频会议

明基商务IFP内置国际通用版Zoom视频会议软件，提供免费试用14天。



远程视频会议

支持第三方Zoom远端视频会议系统，可直接登录创建账户



远程视频会议

注册账户之后，可以主动开启会议，生成会议链接，别人点击即可加入或者由对方开启会议，得到会议链接，输入会议号就可加入远程会议



远程视频会议



- 需搭配外置摄像头&MIC，通过内建Zoom 视讯会议系统，实现远程视频会议。
- 兼容第三防视讯会议软件实现视频会议



手机，平板，笔记本皆可进行视讯会议



04

参数分析



明基商务IFP规格

IFP	55X	65X
尺寸	55"	65"
背光源	LED	LED
分辨率	3840X2160	3840X2160
亮度	350 cd/m ²	450 cd/m ²
对比度	1200:1	1200:1
灰阶响应时间	9ms	8ms
点距(mm)	0.315 mm x 0.315 mm	0.744 mm x 0.744 mm
刷新率	60HZ	60HZ
可视角度	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
色彩数	10.7亿色彩	10.7亿色彩
分辨率 (触控点区域)	32767×32767	32767×32767
精确度	90%以上的触摸区域为±2mm	90%以上的触摸区域为±2mm
USB接口	USB2.0	USB2.0

明基商务IFP规格

IFP	55X	65X
电源(AC)输入/输出	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
电压	DC+5V±6%	DC+5V±6%
待机功率	≤0.5W	≤0.5W
工作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
储藏温度	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
重量(不含包装/含包装)	44 Kg±1.5Kg (含所有附件、壁挂组件) 53 Kg±1.5Kg (重型纸箱/侧开)	56.2Kg±1.5Kg (含所有附件、壁挂组件) 69Kg±1.5Kg (重型纸箱/侧开)
尺寸 (宽/高/厚)	1292 * 833* 140 mm	1510.5*957*149.9 mm
遥控器	XI	XI
电源线	XI	XI
功能	HDMI输入接口 x 4 HDMI输出接口 x 1 LAN接口 x 1 VGA接口 x 1 PC-AUDIO 输入接口 x 1 MEDIA-USB USB2.0*3 USB3.0*1 TOUCH-USB x 4 MIC 输入接口 x 1 AUDIO OUT 输出接口 x 1 WiFi x 1	HDMI输入接口 x 4 HDMI输出接口 x 1 LAN接口 x 1 VGA接口 x 1 PC-AUDIO 输入接口 x 1 MEDIA-USB USB2.0*3 USB3.0*1 TOUCH-USB x 4 MIC 输入接口 x 1 AUDIO OUT 输出接口 x 1 WiFi x 1

明基商务IFP规格

IFP	75X	86X
尺寸	75"	86"
背光源	LED	LED
分辨率	3840X2160	3840X2160
亮度	450 cd/m ²	450 cd/m ²
对比度	1200:1	1200:1
灰阶响应时间	8ms	8ms
点距(mm)	0.744 mm x 0.744 mm	0.744 mm x 0.744 mm
刷新率	60HZ	60HZ
可视角度	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
色彩数	10.7亿色彩	10.7亿色彩
分辨率 (触控点区域)	32767×32767	32767×32767
精确度	90%以上的触摸区域为±2mm	90%以上的触摸区域为±2mm
USB接口	USB2.0,USB3.0	USB2.0,USB3.0

明基商务IFP规格

IFP	75X	86X
电源(AC)输入/输出	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
电压	DC+5V±6%	DC+5V±6%
待机功率	≤0.5W	≤0.5W
工作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
储藏温度	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
重量(不含包装/含包装)	60.8kg±1.5Kg (含所有附件、壁挂组件)	86.2kg±1.5KG (含所有附件、壁挂组件)
尺寸 (宽/高/厚)	1736.8* 1085.3 * 107.1 mm	1990* 1231 * 140.9 mm
遥控器	XI	XI
电源线	XI	XI
功能	HDMI输入接口 x 4 HDMI输出接口 x 1 LAN接口 x 1 VGA接口 x 1 PC-AUDIO 输入接口 x 1 MEDIA-USB USB2.0*3 USB3.0*1 TOUCH-USB x 4 MIC 输入接口 x 1 AUDIO OUT 输出接口 x 1	HDMI输入接口 x 4 HDMI输出接口 x 1 LAN接口 x 1 VGA接口 x 1 PC-AUDIO 输入接口 x 1 MEDIA-USB USB2.0*3 USB3.0*1 TOUCH-USB x 4 MIC 输入接口 x 1 AUDIO OUT 输出接口 x 1

有任何使用问题欢迎扫描二维码进行咨询，
我们将会有人工客服帮您解答~





明于生活 基于用心